



STICKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickornas/nålarnas grovlek (½ till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor/nålar.

Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen inte förbindliga utan snarare en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp i det önskade mönstret - så att modellen inte bara ser bra ut utan också passar!

FÖRKORTNINGAR

hö = höger • **vä** = vänster • **st** = sticka • **m** = maska • **v** = varv • **rm** = rät maska • **am** = avig maska • **kantm** = kantmaska • **patentm** = patentmaska • **slätst** = slätstickning • **rätst** = rätstickning • **ribbst** = ribbstickning • **omsl** = omsl • **öhpt** = överdragshoptagning • **döhpt** = dubbel överdragshoptagning • **lm** = luftmaska • **vlm** = vändluftmaska • **st** = stolpe • **hst** = halvstolpe • **dst** = dubbelstolpe • **kantm/sm** = kedjemaska/smygmaska • **fm** = fastmaska • **puffm** = puffmaska

CARDIGAN I NÄTMÖNSTER (STRIKK 16, MODELL 20)

Storlek: 36/38 och 40/42

Talen för de större storlekarna är angivna inom parentes. Om bara ett tal är angett, gäller detta för alla storlekar.

Material: Lana Grossa-kvalitet "Fourseason" (45 % virgin ull (extrafin merino), 40 % (bio) bomull, 15 % (rec.) kashmir löplängd = ca. 105 m / 50 gr.): ca. 450(500) gr jeans (färg 3), stickor nr. 3 och 5, rundsticka nr. 5, 80 cm, 1 pärlmorsknapp från UNION KNOFF, art. 452665, färg 60 jeansmelerad, 28 mm diameter.

Patentkant (= 2 m): Framåt-varv (räts): I början av varv : 1 m, lyft första m avigt med garnet bakom m. I slutet av varv: lyft den näst-sista m avigt med garnet bakom m, st sista m rätt. Tillbaka-varv (avigan): I början av varv: lyft första m avigt med garnet framför m, 1 am. I slutet av varv: st 1 am och lyft sista m avigt med garnet framför m. Arb ärmkullens kanter som patentkanter.

Kedjekant: St första m i alla varv rätt och lyft sista m avigt med garnet framför m. Alla kanter – undtaget ärmkullens kanter – st som kedjekanter.

Nätmönster: Arb enligt diagram A. Talen till hö anger framåt-varv, till vä tillbaka-varv. På bredden, börja med m före första pilen, upprepa rapporten på 2 m mellan pilarna och avsluta med m efter andra pilen. För bättre översikt är 3 rapporter angivna. Upprepa varv 1 och 2 på höjden.

Minskningar B (skråning nedantill): Arb enligt diagram B. Bokstäverna på hö sida anger framåt-varv (räts), på vä sida tillbaka-varv (avigan). På bredden är minskningarna på hö sida av arb angivna före första pilen, st nätmönster mellan pilarna och st minskningar på vä sida av arb som angett efter den andra pilen. Minskningarna st i framåt-varv c och e. För tillbaka-varv visar varv d och f hur de minskade m därefter arb. På höjden, arb varv a till f 2 gånger (nätmönster-m mellan pilarna är färre andra gången).

Ökningar C (övre ärm-del): Arb enligt diagram C. Talen till hö anger framåt-varv, till vä tillbaka-varv. På hö sida är patentkanten angiven (de 2 grå m), minskningarna st i varv 4 och 8. I varv 5 – 7 och varv 9. och 10 anges hur det ska st vidare över de nya m. På vä sida anges kedjekanten. Emellan är rapporter i nätmönster (som angivet mellan pilarna). På höjden arb varv 3 – 10 2 gånger (samtidigt som nätmönstret utvidgas).

Stickfasthet: Nätmönster på sticka nr. 5: 13 m och 30 varv = 10 x 10 cm.

Observera: Delarna st i olika riktningar - se skiss.

Övre bakstycke-del: Arb på tvären i pilens riktning. Börja vid hö sidosöm med att lägga upp 18 m på sticka nr. 5. St nätmönster med kedjekanter. I varv 3, lägg upp på hö sida (för ärm-öppningarna) 4 x 2 m och 1 x 20(22)

m = 46(48) m. St därefter rakt upp (för axel-bredden). Efter 14(16) cm = 42(48) varv (axel-bredden), maska av 2 x 2 m (för halsringningen) på hö sida i vartannat varv = 42(44) m. St därefter 8 cm = 24 varv rakt upp. Nu är bakstycket mitt bak nått. Härifrån st resten av delen spegelvänt, ökningar blir minskningar och vice versa. Efter sista varvet, maska av de resterande 18 m (vä sidosöm).

Nedre bakstycke-del: Arb uppifrån och ned i pilens riktning. Plocka upp 68(72) m i bakre maskbågen av kedjekanten längs underkanten av övre bakstycke-delen (tidigare vä kant) med rundsticka nr. 5. De främre maskbågarna kommer att ligga som en tvärgående linje på rätsidan av arb. St vidare i nätmönster med kedjekanter, börja med ett tillbaka-varv (avigs). Efter 15 cm = 45 varv, minska 1 m på båda sidor i vartannat varv 4 gånger (arb Minskningar B, från varv c). När skråningen mäter 3 cm = 10 varv, maska av de resterande 60(64) m av (för nedre kanten).

Vä övre framstycke-del: Arb på tvären: Börja vid vä sidosöm med att lägga upp 18 m på sticka nr. 5. St nätmönster med kedjekanter. Öka (för ärm-öppningarna) på hö sida som för bakstycket = 46(48) m. St därefter 14(16) cm = 42(48) varv rakt upp (axel-bredden). Maska därefter av på hö sida (för V-halsringningen) i vartannat varv 1 x 14(16) m och 8 x 4 m.

Vä nedre framstycke-del: Arb uppifrån och ned. Plocka upp 32(34) m i bakre mask-bågen längs underkanten av den övre framstycke-delen (tidigare den vä kant) med rundsticka nr. 5 på samma sätt som för bakstycket. St nätmönster med kedjekanter, börja med ett tillbaka-varv (avigs). Efter 15 cm = 45 varv minska 1 m på vä sida (arb Minskningar B som för bakstycket) i vartannat varv 4 gånger. När skråningen mäter 3 cm = 10 varv, maska av de resterande 28(30) m till nedre kant. Strik hö övre och nedre framstycke-del spegelvänt till som de ve.

Övre ärm-del: Arb på tvären i pilens riktning och med början i sömmen. Lägg upp 43 m på sticka nr. 5 och st nätmönster med patentkant på hö sida och kedjekant på vä sida. På hö sida, öka 1 m till skråning (arb Ökningar C) i varv 4. Upprepa denna ökning ännu 3 gånger = 47 m. När arb mäter 6 cm = 18 varv, markera på hö sida och fortsatt arb rakt upp. Efter 30(32) cm = 90(96) varv efter markeringen, minska 1 m på hö sida (arb minskningen på samma sätt som skråningen nedantill på bakstycket, men fortsatt patentkanten). Upprepa minskningen i varje varv 4 ännu 3 gånger. När skråningen mäter 6 cm = 18 varv, maska av de resterande 43 m.

Nedre ärm-del: Arb uppifrån och ned i pilens riktning. Plocka upp 58(60) m med stickor nr. 5 längs underkanten på ärmens övre del (tidigare vä kant) som för baksstycket. St vidare i nätmönster med kedjekanter, börja med ett tillbaka-varv (avigs). Markera på varje sida av de 4 mittersta m. Efter 15 cm = 45 varv, minska 1 m på






Modell 26

CARDIGAN I NÄTMÖNSTER (STRIKK 16, MODELL 20)

båda sidor i vartannat varv 4 gånger (för skråningarna), arb som nedantill på bakstycket. Samtidig med dessa minskningar, minska 2 m över de 4 mitt-m i varje varv 4 2 gånger som följer: lägg upp m som angivet i nätmönstret och lyft följande rät m, st ihop 3 m rätt och dra den lyfta m över. När sideskråningarna mäter 3 cm = 10 varv, maska av de resterande 42(44) m. Arb andra ärmen på samma sätt.

Främre kant (2 x): Lägg upp 8 m på sticka nr. 3 och st vävst utan kantm enligt diagram D. Talen till hö anger framåt-varv, till vä tillbaka-varv. Alla m är angivna på bredden. I varv 1, öka 7 m via omsl = 15 m. På höjden, arb varv 1 – 4 1 gång och upprepa därefter varv 3 och 4. När arb mäter 18 cm, st 1 knapphål i hö framstycke (= på rätsidan, efter de första 7 m, gör 1 omsl och st ihop 2 m rätt). Fortsätt i mönster som förut. När framstycket mäter totalt 65(66) cm, maska av m. Arb vä framstycke på samma sätt, men utan knapphål.

Montering: Spänn arb, fukta lätt och låt det torka. Sy sömmarna. Sy ihop framstyckena flatt mitt bag i nacken. Se till att sömmen hamnar på avigsidan. Sy nu fast fram-kanterna längs framstyckena, V-halsen och baksstyckets halsringning. Knapphållet är på hö framstycke. Sy fast ärmarna genom att mellan de två patentm, så der ligger en länk på varje sida av sömmen, se model-foto. Sv knappen i med baksidan utåt.

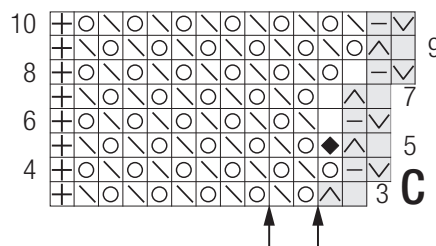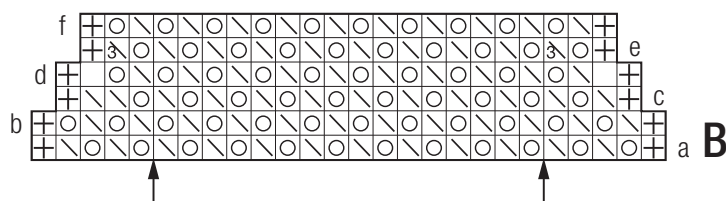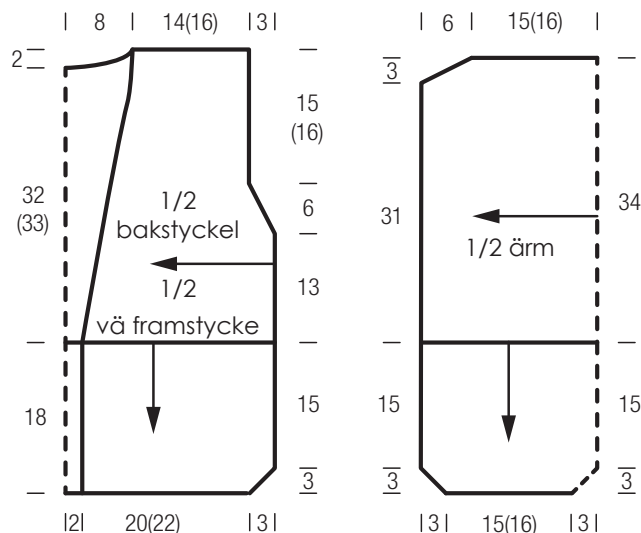

Teckenförklaring:

-  = 1 kantmaska som kedjekant
 = 1 rm
 = 1 am
 = 1 omsl
 = st 1 vriden rm
 = 1 öhpt
 (= lyft 1 m rätt, st nästa m rätt
 och dra den lyfta m över)
 = 1 döhpst
 (= lyft 1 m rätt, st ihop nästa 2 m rätt
 och dra den lyfta m över)
 = Lyft 1 m avigt
 med garnet bakom m
 = Lyft 1 m avigt
 med garnet framför m